




**Product Catalogue**  
**Adhesives**

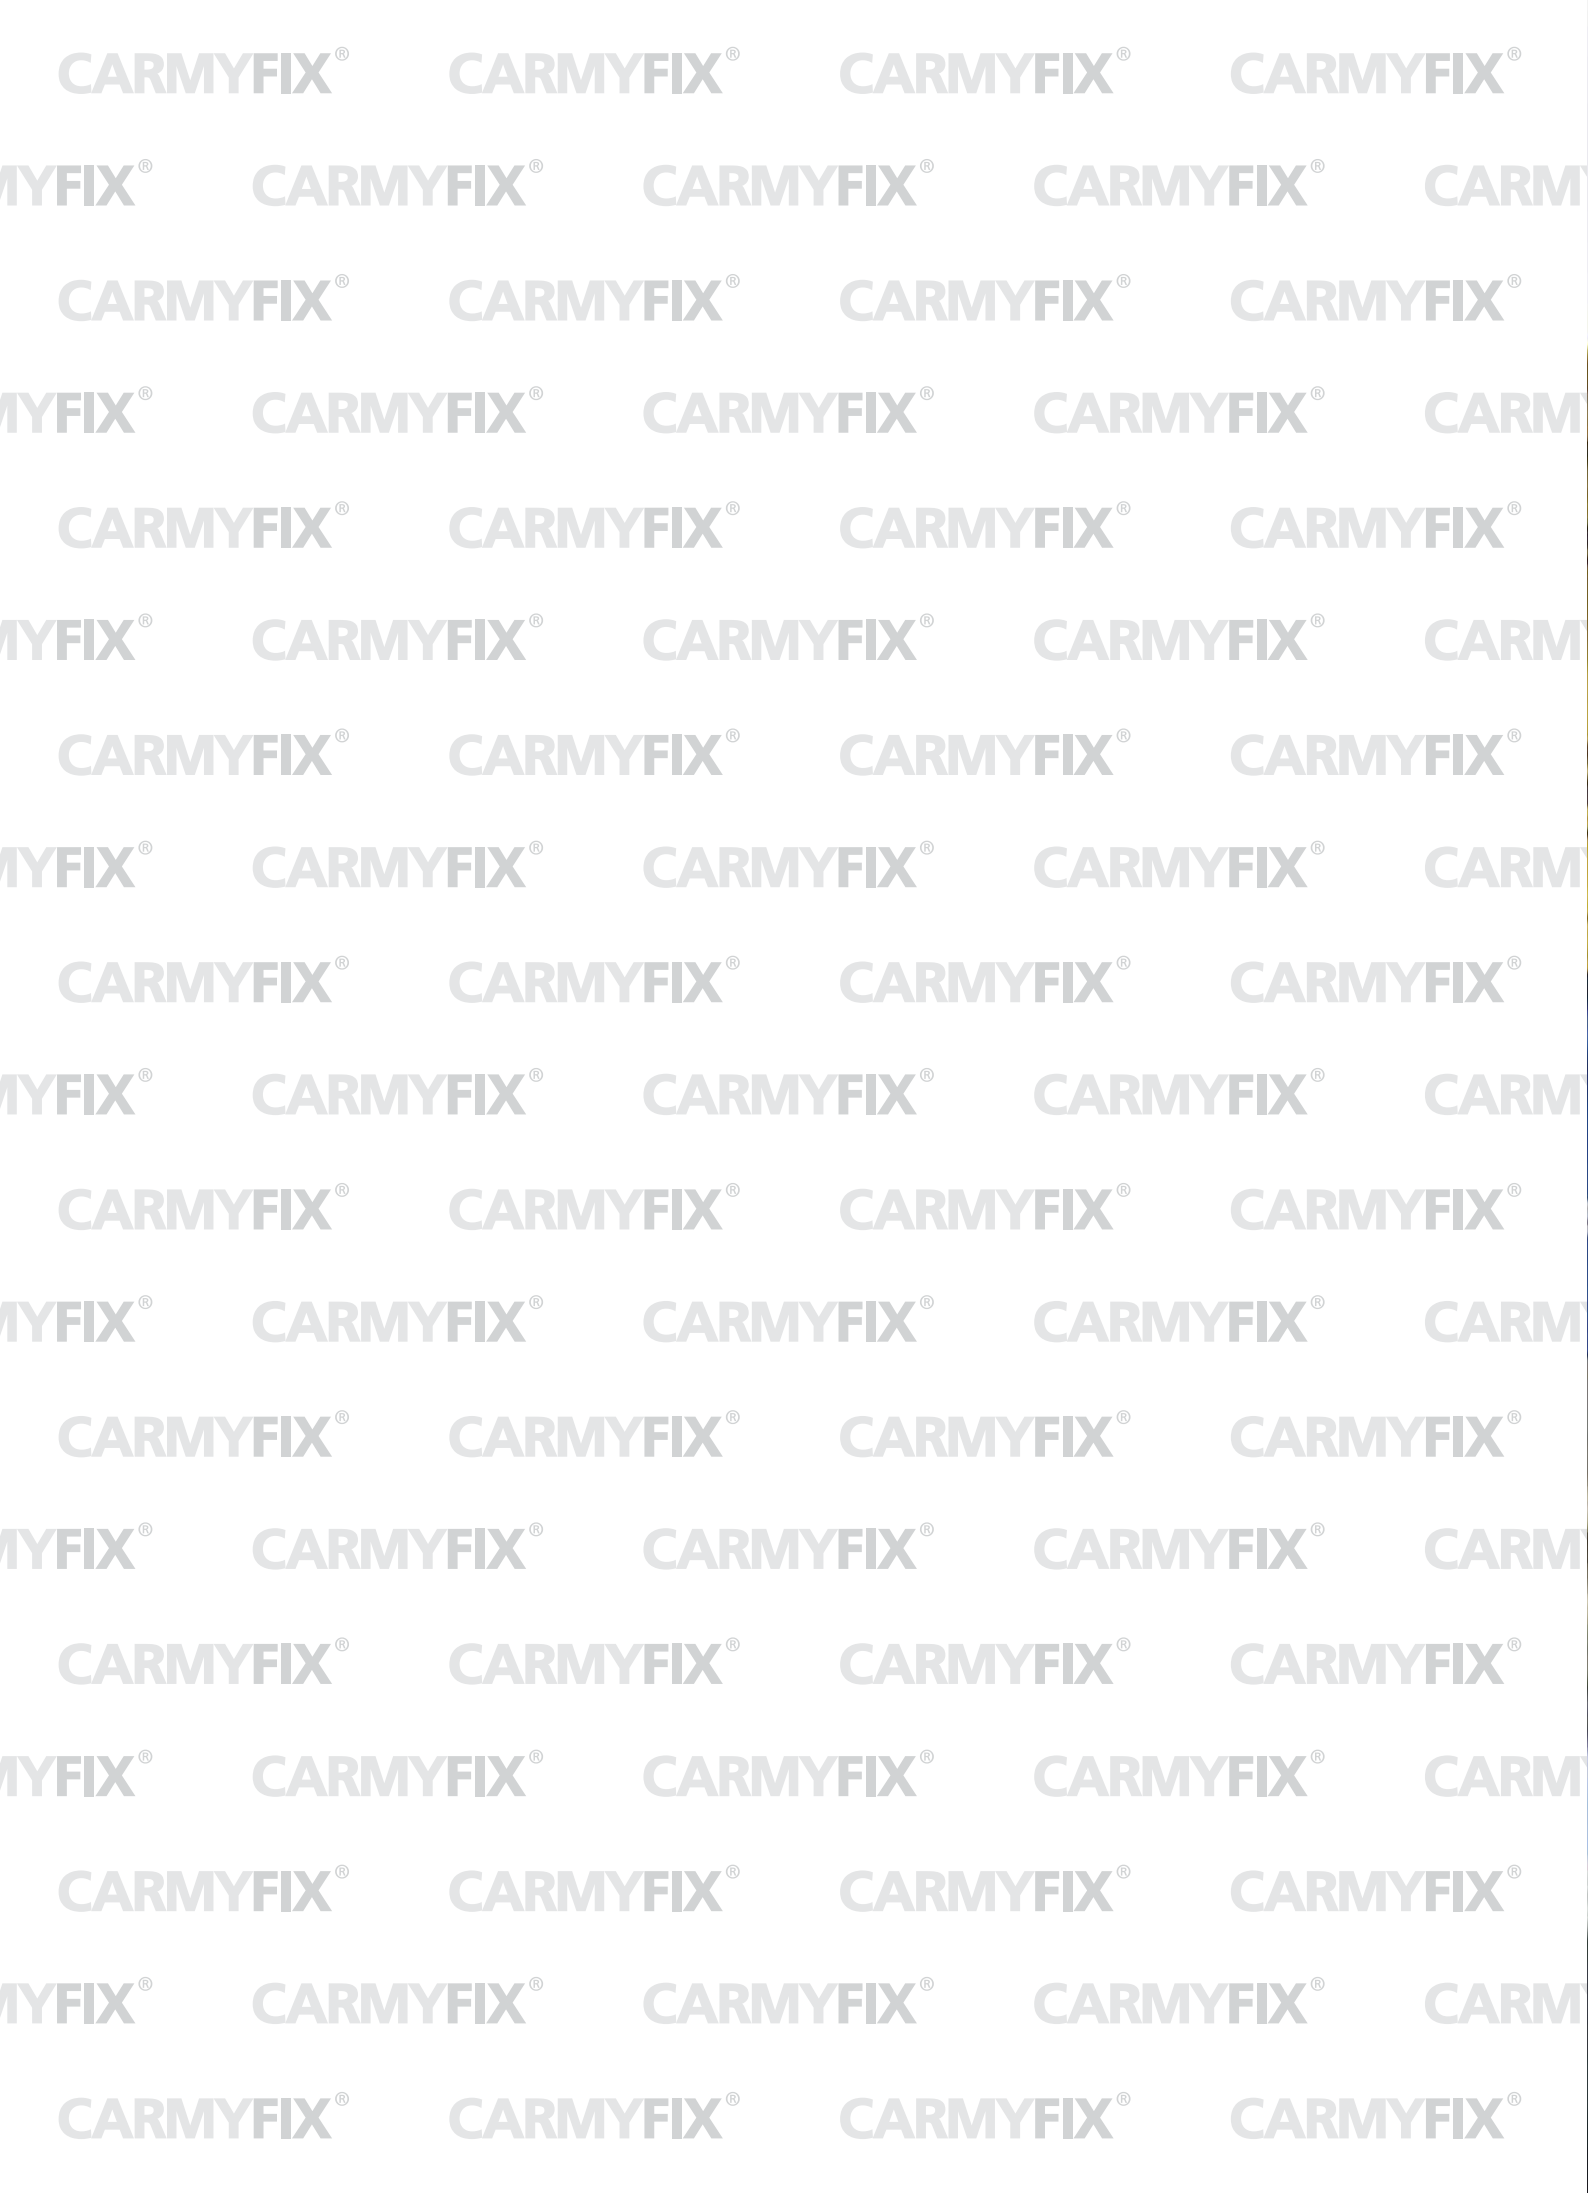

## Thrakon Group

Η **THRAKON** είναι ένας δυναμικά αναπτυσσόμενος όμιλος που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία δομικών υλικών, χρωμάτων και συγκολλητικών ουσιών. Ο όμιλος της **THRAKON** κατατάσσεται στους πιο αξιόπιστους παραγωγούς δομικών υλικών και χρωμάτων στην Ελλάδα. Με τέσσερις μονάδες παραγωγής, ο όμιλος διαθέτει ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων η οποία περιλαμβάνει: σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκους, στεγανωτικά, επισκευαστικά & βελτιωτικά, σοβάδες και κονιάματα τοιχοποιίας, κονιάματα δαπέδων, πλήρη σειρά χρωμάτων με συστήματα χρωματισμού, αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα, κόλλες διαλύτου και νερού.

Αξιοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία, τεχνογνωσία και την διαρκή έρευνα, η **THRAKON** έχει αφοσιωθεί στην ανάπτυξη μιας ευρείας γκάμας νέων, ποιοτικών και πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να βοηθήσει τόσο τους επαγγελματίες όσο και τους ιδιώτες στην καθημερινότητά τους, προσφέροντας τεχνογνωσία και ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής ποιότητας.

Η **THRAKON** αναπτύσσεται ραγδαία στο εξωτερικό με δυναμική παρουσία σε περισσότερες από 20 χώρες (Κύπρο, Σερβία, Κόσσοβο, Π.Γ.Δ.Μ., Αιθιοπία, Ερυθραία, Η.Α.Ε., Καμερούν, Λίβανο, Αλβανία, Γεωργία κλη) με θυγατρικές εταιρείες στη Βουλγαρία (THRAKON BULGARIA EOOD) και στη Ρουμανία (STATUS COLOR Srl).

### Thrakon Group

THRAKON is a dynamically growing group engaged in the production and marketing of building materials, paints and adhesives. THRAKON group is one of the most reliable manufacturers of building materials, paints and adhesives in Greece. With four production plants, the group offers a complete product range of: external thermal insulation, tile adhesives and grouts, waterproofing products, repairing mortars and additives, plaster and masonry mortars, floor mortars, a full range of paints with coloring systems as well as aerated autoclaved concrete blocks, solvent-type and water-type adhesives. Utilizing the extensive experience, expertise and continuous research, THRAKON is committed to developing a wide range of new, high quality and innovative products and services to help both professionals and individuals in their daily needs, providing knowledge and integrated high quality solutions. THRAKON is rapidly expanding its exports with strong presence in more than 20 countries (Cyprus, Serbia, Kosovo, Fyrom, Ethiopia, Eritrea, UAE, Cameroon, Lebanon, Albania, Georgia etc.) with subsidiaries in Bulgaria (THRAKON BULGARIA EOOD) and Romania (STATUS COLOR Srl).

### Le groupe Thrakon

La société THRAKON est un groupe qui se développe de façon dynamique au domaine de la production et de la commercialisation des matériaux de construction, des peintures et des adhésifs. Le groupe THRAKON est rangé parmi les producteurs des matériaux de construction et peintures grecques les plus crédibles. Nos quatre unités de production produisent des matériels d'isolation thermique extérieure, des colles pour de petits carreaux de céramique et des stucs des jointures, des badigeons et des émulsions pour étancher, des badigeons pour les réparations, des crépis et des badigeons pour la maçonnerie, des badigeons pour les planchers, colles de solvant et d'eau et une gamme complète de peintures avec des systèmes de coloration aussi bien que béton cellulaire (béton poreux). En mettant en valeur la longue expérience, le savoir-faire et la recherche continue dans les domaines ci-dessus, THRAKON est consacrée au développement d'une grande gamme de nouveaux produits et services de qualité, afin d'aider tant les professionnels que les clients à leur vie quotidienne, en offrant du savoir-faire et des solutions intégrées de haute qualité. Le groupe progresse dans le marché grec et en même temps, bâtit de façon stable une identité internationale aux racines nationales fortes, avec une expansion rapide à l'étranger - des filiales en Bulgarie (THRAKON BULGARIA EOOD) et en Roumanie (STATUS COLOR Srl) - ainsi qu'en réalisant des exportations importantes à plusieurs pays dans le monde, dont le Chypre, la Serbie, le Kosovo, l'ARYM, l'Ethiopie, l'Erythrée, les Émirats Arabes Unis, le Cameroun, le Liban, l'Albanie et la Géorgie.



## 6/7 Η ιστορία της Carmyco

Η Carmyco A.E. είναι μια βιομηχανία που δραστηριοποιείται επιτυχώς στην παραγωγή και εμπορία χρωμάτων, βερνικιών και κολλητικών ουσιών. Το όνομά της έχει ταυτιστεί με την ποιότητα και τους υψηλούς στόχους εξέλιξης και ανάπτυξης. Με ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο παραγωγής και πωλήσεων συνεχίζει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της δημιουργώντας νέα, πρωτοποριακά προϊόντα με γνώμονα πάντα την ποιότητα και την καινοτομία.

### 1963

Η Carmyco ιδρύεται στην Αθήνα και ξεκινά την παραγωγή και εμπορία κολλητικών ουσιών.

### 1967

Μεταφέρεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Αθήνα.

### 1971

Ξεκινάει η εξαγωγή των προϊόντων της, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία.



### 1980-’81

Μια σειρά επενδυτικών προγραμμάτων επιτυγχάνουν την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και το διπλασιασμό της παραγωγικής της δυνατότητας.

## Carmyco history

Carmyco S.A. is a successful producer of paint, varnish and adhesive substances. The company's name has been established as synonymous to quality and high objectives of progress and development. The fully organised production and sales network continues to expand its activities by launching new products based on quality and innovation.

### 1963

Carmyco S.A. is founded in Athens and starts producing and trading adhesives.

### 1967

The Company is transferred to privately owned premises in Athens.

### 1971

The Company successfully started its exporting activities.



### 1980

Through a series of strategic investments, the company expands its premises and doubles its production capacity.



### 1990

Κατ’ επέκταση της επιτυχίας της, δημιουργεί ένα πλήρως εξοπλισμένο τμήμα έρευνας & ανάπτυξης και ξεκινά την παραγωγή οικοδομικών χρωμάτων και βερνικιών.

### 1998

Εγκαθίσταται σε νέο ιδιόκτητο χώρο έκτασης 51.000 τ.μ. στα Οινόφυτα Βοιωτίας και δημιουργεί νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, ώστε να καλύπτει όλο το φάσμα εφαρμογών.

### 2000

Δημιουργείται υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών των συνεργατών της στη Β. Ελλάδα. Επιπλέον, η Carmyco πιστοποιείται κατά το πλέον σύγχρονο πρότυπο ISO 9001:2000 τόσο στην παραγωγή όσο και στη έρευνα, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των προϊόντων της.



### 1990

Following its growing activities, the company formed its new fully equipped R&D department and started producing building paints and varnishes.

### 1998

The Company is transferred to new privately owned modern premises in an area of 51,000m<sup>2</sup> in Inofita of Viotia so as to serve its increasing sales volume and variety of production.

### 2000

A branch is created in Thessaloniki to meet the increasing demand of sales in N. Greece. Moreover, Carmyco is certified by ISO 9001:2000 as regards to production, research, design and development of products.

### 2001

Στα πλαίσια αναδιοργάνωσης στον τομέα του Marketing , σχεδιάζονται και υλοποιούνται τα κατοχυρωμένα brands Status, Optimum και Primo βρίσκοντας άμεση και θερμή ανταπόκριση από το καταναλωτικό κοινό.

### 2002

Η κορυφαία ποιότητα των προϊόντων καθώς και η γκάμα των οικολογικών χρωμάτων, κατατάσσουν την εταιρία Carmyco στις πρώτες θέσεις των βασικών προμηθευτών του Ολυμπιακού χωριού και άλλων ολυμπιακών έργων.



### 2004

Η ραγδαία ανάπτυξη των εξαγωγών σε 25 χώρες παγκοσμίως, οδηγεί στη δημιουργία υποκαταστήματος στη Ρουμανία.

### 2012

Εξαγορά Carmyco από THRAKON.

### 2014

Ανανέωση εμπορικού σήματος STATUS και CARMYFIX.

### 2001

The brands Status, Optimum and Primo are successfully launched in the market

### 2002

The exceptional quality of products as well as the range of ecological paints classifies Carmyco S.A. among the main suppliers of the Olympic Village and other Olympic facilities.



### 2004

The rapid development of exports to 25 countries globally leads to the opening of the branch in Romania.

### 2012

Acquisition of Carmyco into Thrakon Group.

### 2014

As part of the new marketing strategy, STATUS and CARMYFIX trademarks were rebranded.

## Φιλοσοφία

### Πορεία με ποιότητα και συνέπεια

Στην εταιρία Carmyco στόχος και φιλοδοξία ήταν και είναι πάντοτε η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότατων προδιαγραφών, φιλικών στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Θεωρούμε ευθύνη μας την άμεση και συνεπή ικανοποίηση των αναγκών κάθε πελάτη, καθώς και την διατήρηση της αξιοπιστίας σε όλες τις πτυχές των επιχειρησιακών διαδικασιών. Η ποιότητα λειτουργεί ως πυρήνας των οραμάτων μας, αλλά και της επιλογής υλικών αξιόπιστων και υψηλών προδιαγραφών. Επικεντρωνόμαστε στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, σύμφωνων με τη

σύγχρονη τεχνολογία και ικανών να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και αναγκών. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε σωστή, συνεπή και άμεση εξυπηρέτηση στους πελάτες μας. Μέσα από κάθε λειτουργία μας και ενημερωτικό υλικό που διατίθεται σε κάθε πελάτη, επιδιώκουμε να του προσφέρουμε τα απαραίτητα εφόδια και εγγυήσεις, ώστε να διατηρήσει μια αξιόπιστη εικόνα και να αποκομίσει το υψηλότερο δυνατό όφελος από το καταναλωτικό του κοινό.

## Philosophy

### Evolution with Vision and Consistency

Carmyco S.A. aims to supply environmentally and user friendly products as well as high standard services. The company is responsible of instantly and reliably meeting customer needs, as well as maintaining credibility in all aspects of business procedures. The core of the company vision is to provide quality through the selection of high standard materials. The company focuses on offering innovative and highly advanced products covering a wide range of applications and needs.

Our main goal is to properly, consistently and rapidly serve our customers accompanied with after sales service, technical support, marketing material and sales consulting services.

## 8/9 L’ histoire de Carmyco

Carmyco S.A. est une industrie qui s’active avec du succès au domaine de la production et de la commercialisation des peintures, des vernis et des adhésifs. Son nom est synonyme de la qualité, de l’évolution et du développement. Avec un réseau de production et des ventes très bien organisé, elle continue à élargir ses activités en créant de nouveaux produits avancés, ayant toujours comme point de référence la qualité et l’innovation.

### 1963

Carmyco est fondée à Athènes et commence avec la production et la commercialisation des adhésifs.

### 1967

Elle est transférée aux installations privées à la région d’ Athènes.

### 1971

Elle commence l’exportation de ses produits, en marquant du succès.



### 1980-’81

Une série des programmes d’investissement mènent à l’agrandissement des bâtiments, ainsi qu’au doublage de sa capacité de production.



### 1990

Suite à son succès, elle crée un département de recherche & de développement parfaitement équipé et commence la production des peintures et des vernis de construction.

### 1998

Elle s’installe à un nouvel espace privé d’une superficie de 51.000 m² carrés à Inofita de Béotie et crée des nouvelles installations ultramodernes, afin de couvrir toute la gamme des applications.

### 2000

Création d’une succursale à Thessalonique pour la couverture des besoins augmentés de ses collaborateurs en Grèce du nord. En plus, Carmyco est certifiée selon le standard le plus moderne ISO 9001:2000, concernant la production et la recherche, le design et le développement de ses produits.

### 2001

Dans le cadre de la restructuration du département du Marketing, de la création et de la matérialisation des marques déposées Status, Optimum et Primo, elle a reçu un accueil chaleureux de la part des consommateurs.

### 2002

La qualité excellente des produits, ainsi que la gamme des peintures écologiques, placent la société Carmyco aux premières places des principaux fournisseurs du village Olympique et d’autres travaux olympiques.



### 2004

Le développement rapide des exportations en 25 pays partout dans le monde mène à la création d’une succursale en Roumanie.

### 2012

Rachat de Carmyco par THRAKON.

### 2014

Renouvellement de la marque de commerce STATUS et CARMYFIX.

## Philosophie

### Avancer, en ayant comme facteur principal la qualité et la constance

Dans la société Carmyco le but était et continue d’être la prestation des produits et des services qui respectent les exigences de qualité et l’environnement.

Nous considérons comme notre responsabilité la satisfaction immédiate et constante des besoins de chaque client, ainsi que la conservation de la crédibilité concernant toutes les procédures de l’entreprise. La qualité est le centre de notre vision et du choix des matériels crédibles qui respectent les exigences de qualité. Nous nous concentrons à la création des produits innovants, selon la technologie de pointe, capable de couvrir une grande gamme

d’applications et des besoins. Notre but est d’offrir un service correct, constant et immédiat à nos clients. A travers nos procédures et notre matériel informatif offert à chaque client, nous essayons d’offrir les moyens et les garanties nécessaires pour conserver une image crédible auprès des consommateurs.

## Ευρετήριο

### Table of contents / Table des matières

#### Κόλλες Πολυχλωροπρενίου Polychloropren Adhesives Adhésif de Polychloroprène

10

#### Κόλλες Φυσικού Ελαστικού (Βενζινόκολλες) Natural Rubber Adhesives (solution) Adhésifs de Caoutchouc Naturel (solution)

17

#### Κόλλες Πολυουρεθάνης Polyurethane Adhesives Adhésif de Polyuréthane

18

#### Διάφορες Κόλλες Adhesives for Various uses Adhésif Diverses

20

#### Αστάρια, Διαλύτες, Σκληρυντές Primers, Solvents, Crosslinkers Amorces, Solvants, Agents de Réticulation

22

10/11

Κόλλες Πολυχλωροπρενίου

Polychloropren Adhesives / Adhésif de Polychloroprène



F-70

Κόλλα πολυχλωροπρενίου γενικής χρήσης

Κολλά δέρμα, ύφασμα, λάστιχο, EVA, φελλό, κορδόνι, σχοινί και ξύλο μεταξύ τους.

General purpose polychloroprene adhesive

Adhesive widely used in shoe and leather industry, mainly in lasting and lining. It provides excellent bond of leather to leather, fabric.

Adhésif polychloroprène pour usage général

Adhésif général utilisé dans l'industrie des chaussures et du cuir, surtout pour assemblage et doublure. Il permet une adhésion excellente du cuir sur cuir, tissu, caoutchouc, EVA, lièges, bois, etc.



CM-33

Κόλλα πολυχλωροπρενίου γενικής χρήσης λεπτόρευστη

Κολλά δέρμα, ύφασμα, λάστιχο, EVA, πολυστυρένιο και ξύλο σε δέρμα ή μεταξύ τους. Δουλεύεται και με κύλινδρο, με ευρύτατη εφαρμογή στη βιομηχανία υποδημάτων.

Low viscous general purpose polychloroprene adhesive

Adhesive widely used in shoe and leather industry, mainly in lasting. It provides excellent bond of leather to leather, fabric, rubber, EVA, polystyrene and wood. It is suitable for automatic applying machines.

Adhésif polychloroprène à faible viscosité pour usage général

Adhésif général utilisé dans l'industrie des chaussures et du cuir, surtout pour assemblage. Il permet une adhésion excellente du cuir sur cuir, tissu, caoutchouc, EVA, polystyrène et bois. Convenable pour les machines à enduisage automatisé.



CM-233

Ανοιχτόχρωμη, ισχυρή κόλλα πολυχλωροπρενίου

Κολλάει σόλες από δέρμα, λάστιχο, EVA, φυσικό ελαστικό, ή ξύλο σε δερμάτινα ή συνθετικά φόντια. Κατάλληλη για φουσκωτά σκάφη και στολές δυτών από Hyralon - Neopren με απαραίτητη προσθήκη σκληρυντή σε ποσότητα περίπου 5% για βελτιώσεις της συγκόλλησης και της θερμοαντοχής. Αντοχή στο κιτρίνισμα.

Light coloured, strong polychloroprene adhesive

Suitable for bonding leather, EVA, natural rubber soles to leather, or fabric uppers. It is also suitable for bonding neoprene-hypalon inflatable boats and diving suits with the addition of Crosslinker 5% that increases bonding strength and heat resistance. Yellowing resistant in UV radiation.

Adhésif polychloroprène clair à forte adhésion

Convenable pour unir semelles en cuir, EVA, et caoutchouc naturel à les tiges de chaussures en cuir ou tissu. Convenable aussi pour unir les surfaces en Néoprène Hypalon gonflable et les tenues de plongée, l'addition d'un réticulant à 5% augmente la force d'adhésion et la résistance thermique. Résistant au jaunissement sous UV.



CM-43

Κόλλα πολυχλωροπρενίου γενικής χρήσης

Κόλλα ευρείας χρήσης στη βιομηχανία υποδημάτων. Κολλά δέρμα, ύφασμα, λάστιχο, EVA, πολυστυρένιο και ξύλο σε δέρμα ή μεταξύ τους. Χρήσιμη και σε γενικές χρήσεις.

General purpose polychloroprene adhesive

Adhesive widely used in shoe and leather industry. It provides excellent bonding of leather to leather, fabric, rubber, EVA, polystyrene and wood. It is suitable also for various use.

Adhésif polychloroprène pour usage général

Adhésif général utilisé dans l'industrie des chaussures et du cuir. Il permet une adhésion excellente du cuir sur cuir, tissu, caoutchouc, EVA, polystyrène et bois. Peut servir à d'autre usage.

|        | Ιξώδες στους 20°C<br>Viscosity at 20°C<br>Viscosité à 20°C | Ανοιχτός χρόνος<br>Open time<br>Temps de prise ouvert | Θερμοκρασία αναγέννησης<br>Reactivation temperature<br>Température de réactivation | Προσθήκη σκληρυντή<br>Addition of Crosslinker<br>L'addition d'un réticulant |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| F-70   | 2400 ± 500 cps                                             | 3 - 4 h                                               | X                                                                                  | X                                                                           |
| CM-33  | 1600 ± 500 cps                                             | 2 - 3 h                                               | X                                                                                  | X                                                                           |
| CM-233 | 2000 ± 500 cps                                             | 1 - 2 h                                               | X                                                                                  | (5%)                                                                        |

|       | Ιξώδες στους 20°C<br>Viscosit at 20°C<br>Viscosité à 20°C | Ανοιχτός χρόνος<br>Open time<br>Temps de prise ouvert | Θερμοκρασία αναγέννησης<br>Reactivation temperature<br>Température de réactivation | Προσθήκη σκληρυντή<br>Addition of Crosslinker<br>L'addition d'un réticulant |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| CM-43 | 2400 ± 500 cps                                            | 2 - 3 h                                               | X                                                                                  | X                                                                           |

12/13

Κόλλες Πολυχλωροπρενίου

Polychloropren Adhesives / Adhésif de Polychloroprène



CM-17

Ισχυρή κόλλα πολυχλωροπρενίου

Για το μοντάρισμα των υποδημάτων. Κολλά δέρμα, ύφασμα, λάστιχο, EVA και σκληρό πολυστυρένιο. Έχει πολύ καλή αρχική συγκόλληση.

Strong polychloroprene adhesive

For assembling leather, EVA or rubber soles to uppers of natural or atificial leather, fabric, rubber e.t.c. Very good green strength.

Adhésif polychloroprène à forte adhésion

Pour assemblage semelles en cuir, EVA, ou caoutchouc à les tiges de chaussures en cuir naturel ou artificiel, tissu, caoutchouc etc. Très bon tack initial.



F-130

Ισχυρή κόλλα πολυχλωροπρενίου

Για το μοντάρισμα των υποδημάτων. Κολλά δέρμα, ύφασμα, λάστιχο, EVA και σκληρό πολυστυρένιο. Έχει ισχυρή αρχική συγκόλληση

Strong polychloroprene adhesive

For assembling leather, EVA or rubber soles to uppers of natural or atificial leather, fabric, rubber, EVA e.t.c. High green strength.

Adhésif polychloroprène à forte adhésion

Pour assemblage semelles en cuir, EVA ou caoutchouc à les tiges de chaussures en cuir naturel ou artificiel, tissu, caoutchouc, EVA etc. Tack initial élevé.



CM-35

Πολύ ισχυρή - θερμοανθεκτική κόλλα πολυχλωροπρενίου

Για το μοντάρισμα των υποδημάτων. Κολλά δέρμα, ύφασμα, λάστιχο, EVA και σκληρό πολυστυρένιο. Έχει πολύ ισχυρή αρχική συγκόλληση και μικρό ανοιχτό χρόνο.

Very strong - heat resistant polychloroprene adhesive

For assembling leather, EVA or rubber soles to uppers of natural or atificial leather, fabric, rubber e.t.c. High green strength and short open time.

Adhésif polychloroprène thermo-resistant à très forte adhésion

Pour assemblage semelles en cuir, EVA, ou caoutchouc à les tiges de chaussures en cuir naturel ou artificiel, tissu, caoutchouc etc. Tack initial élevé et temps d'exposition réduit.



CM-338

Κόλλα πολυχλωροπρενίου για σόλες από TR

Κατάλληλη για συγκόλληση θερμοπλαστικής (TR) σόλας σε δερμάτινα ή συνθετικά φόντια χωρίς θερμοαναγέννηση και χωρίς πρότερη χρήση Primer. Η προσθήκη σκληρυντή σε ποσότητα περίπου 5% είναι απαραίτητη.

Self-vulcanizing, cold-pressing polychloroprene adhesive for TR soles

Suitable for adhering Thermoplastic (TR) or rubber soles on leather or synthetic uppers without heat reactivation and without prior use of primer. Use of crosslinker 5% is necessary.

Adhésif polychloroprène auto vulcanisant à froid pour semelles en TR

Adhésif convenable pour unir semelles thermoplastiques (TR) ou caoutchouc à les tiges de chaussures en cuir ou synthétique sans réactivation thermique ou usage d'un agent de chloration. Usage d'un réticulant à 5% nécessaire.

|       | Ιξώδες στους 20°C<br>Viscosity at 20°C<br>Viscosité à 20°C | Ανοιχτός χρόνος<br>Open time<br>Temps de prise ouvert | Θερμοκρασία αναγέννησης<br>Reactivation temperature<br>Température de réactivation | Προσθήκη σκληρυντή<br>Addition of Crosslinker<br>L'addition d'un réticulant |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| CM-17 | 2500 ± 500 cps                                             | 30 - 90 min                                           | X                                                                                  | X                                                                           |
| F-130 | 2300 ± 500 cps                                             | 30 - 90 min                                           | X                                                                                  | X                                                                           |

|       | Ιξώδες στους 20°C<br>Viscosity at 20°C<br>Viscosité à 20°C | Ανοιχτός χρόνος<br>Open tack time<br>Temps de prise ouvert | Θερμοκρασία αναγέννησης<br>Reactivation temperature<br>Température de réactivation | Προσθήκη σκληρυντή<br>Addition of Crosslinker<br>L'addition d'un réticulant |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| CM-35 | 3000 ± 500 cps                                             | 15 - 45 min                                                | X                                                                                  | X                                                                           |
| F-338 | 2280 ± 120 cps                                             | 1 - 2 h                                                    | X                                                                                  | 5%                                                                          |

14/15

Κόλλες Πολυχλωροπρενίου

Polychloropren Adhesives / Adhésif de Polychloroprène



CM-44

Ανοιχτόχρωμη - μη κιτρινίζουσα κόλλα πολυχλωροπρενίου

Κόλλα κατάλληλη για την επικάλυψη τακουνιών και για την παραγωγή τσαντών, ζωνών και γενικών συγκολλήσεων δερμάτινων ειδών. Εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Μεγάλος ανοιχτός χρόνος συγκόλλησης.

Light coloured - non yellowing polycloroprene adhesive

Suitable for covering heels and wedges, lining and the manufacturing of various leather goods like, bags, belts etc. Good fluidity. Excellent resistance in UV radiation. Long open time.

Adhésif polychloroprène clair non-jaunissant

Convenable pour couverture talons et cales, doublure et pour la fabrication de différents produits en cuir tel sacs, ceintures, etc. Bonne fluidité. Excellente résistant aux rayons UV. Temps d'exposition élevé.



F-90

Ισχυρή ανοιχτόχρωμη - μη κιτρινίζουσα κόλλα πολυχλωροπρενίου

Κόλλα κατάλληλη για την επικάλυψη τακουνιών και για την παραγωγή τσαντών, ζωνών και γενικών συγκολλήσεων δερμάτινων ειδών. Εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.

Strong light coloured - non yellowing polycloroprene adhesive

Suitable for covering heels and wedges, lining and the manufacturing of various leather goods like, bags, belts etc. Excellent resistance in UV radiation.

Adhésif polychloroprène clair non-jaunissant à forte adhesion

Convenable pour couverture talons et cales, doublure et pour la fabrication de différents produits en cuir tel sacs, ceintures, etc. Excellente résistance aux rayons UV.



F-95

Ισχυρή ανοιχτόχρωμη - μη κιτρινίζουσα κόλλα πολυχλωροπρενίου

Κόλλα κατάλληλη για την επικάλυψη τακουνιών και για την παραγωγή τσαντών, ζωνών και γενικών συγκολλήσεων δερμάτινων ειδών. Εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.

Strong light coloured - non yellowing polycloroprene adhesive

Suitable for covering heels and wedges, lining and the manufacturing of various leather goods like bags, belts etc. Excellent resistance in UV radiation.

Adhésif polychloroprène clair non-jaunissant à forte adhesion

Convenable pour couverture talons et cales, doublure et pour la fabrication de différents produits en cuir tel sacs, ceintures, etc.Excellente résistance aux rayons UV.



F-360

Ισχυρή ανοιχτόχρωμη - μη κιτρινίζουσα κόλλα πολυχλωροπρενίου

Για το μοντάρισμα των ανοιχτόχρωμων υποδημάτων και για κατασκευή τσαντών. Κολλά δέρμα, ύφασμα, λάστιχο, EVA, σκληρό πολυστυρένιο. Έχει ισχυρή αρχική συγκόλληση και εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.

Light coloured - strong - non yellowing polychloroprene adhesive

For adhering leather, EVA, polystyrene or rubber soles to light coloured uppers of natural or atificial leather, fabric, rubber e.t.c. High green strength with excellent resistance in UV radiation.

Adhésif polychloroprène clair non-jaunissant à forte adhésion

Adhésif pour semelles en cuir, EVA, polystyrène ou caoutchouc, aux clairs tiges de chaussures en cuir naturel ou synthétique, tissus ,caoutchouc, etc. Tack initial élevé, excellente résitance aux rayons UV.

|       | Ιξώδες στους 20°C<br>Viscosity at 20°C<br>Viscosité à 20°C | Ανοιχτός χρόνος<br>Open time<br>Temps de prise ouvert | Θερμοκρασία αναγέννησης<br>Reactivation temperature<br>Température de réactivation | Προσθήκη σκληρυντή<br>Addition of Crosslinker<br>L'addition d'un réticulant |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| CM-44 | 1800 ± 500 cps                                             | 3 - 4 h                                               | X                                                                                  | X                                                                           |
| F-90  | 2460 ± 140 cps                                             | 2 - 3 h                                               | X                                                                                  | X                                                                           |
| F-95  | 2600 ± 200 cps                                             | 2 - 3 h                                               | X                                                                                  | X                                                                           |

|       | Ιξώδες στους 20°C<br>Viscosity at 20°C<br>Viscosité à 20°C | Ανοιχτός χρόνος<br>Open time<br>Temps de prise ouvert | Θερμοκρασία αναγέννησης<br>Reactivation temperature<br>Température de réactivation | Προσθήκη σκληρυντή<br>Addition of Crosslinker<br>L' addition d'un réticulant |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| F-360 | 3260 ± 140 cps                                             | 2 - 3 h                                               | X                                                                                  | (3-5%)                                                                       |

16/17

Κόλλες Πολυχλωροπρενίου

Polychloropren Adhesives / Adhésif de Polychloroprène



CM-44/A

Ανοιχτόχρωμη κόλλα πολυχλωροπρενίου

Παχύρευστη κόλλα μονής επάλειψης κατάλληλη για την παραγωγή πάτων. Πολύ μεγάλος χρόνος συγκόλλησης.

Light colored polychloroprene adhesive

High viscous. Single spread adhesive for the production of insoles. Very long open time.

Adhésif polychloroprène clair

Adhésif à haute viscosité et à étalage unique pour la production des semelles. Très longue durée d'exposition.



CM-44/II

Ανοιχτόχρωμη κόλλα πολυχλωροπρενίου

Μέτριας ρευστότητας κόλλα, μονής επάλειψης κατάλληλη για την παραγωγή πάτων. Πολύ καλή αρχική συγκόλληση.

Light coloured polycloroprene adhesive

Medium viscous, Single spread adhesive for the production of insoles. Very good green strenght.

Adhésif polychloroprène clair

Adhésif à moyenne viscosité et à étalage unique pour la production des semelles. Tack initial élevé.

|          | Ιξώδες στους 20°C<br>Viscosity at 20°C<br>Viscosité à 20°C | Ανοιχτός χρόνος<br>Open time<br>Temps de prise ouvert | Θερμοκρασία αναγέννησης<br>Reactivation temperature<br>Température de réactivation | Προσθήκη σκληρυντή<br>Addition of Crosslinker<br>L'addition d'un réticulant |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| CM-44/A  | 3000 ± 500 cps                                             | 24 h                                                  | X                                                                                  | X                                                                           |
| CM-44/II | 2520 ± 120 cps                                             | 3 - 4 h                                               | X                                                                                  | X                                                                           |

Κόλλες από Φυσικό Ελαστικό (Βενζινόκολλα)

Natural Rubber Adhesives (Solution) / Adhésifs de Caoutchouc Naturel (Solution)



CM-14

Κόλλα από φυσικό ελαστικό (βενζινόκολλα)

Ανοιχτόχρωμη, κατάλληλη για όλες τις βοηθητικές εργασίες και το μοντάρισμα φοντιών στην υποδηματοβιομηχανία.

Natural rubber adhesive (solution)

Light coloured, natural rubber adhesive suitable for lining and assembling of uppers before stitching in shoe manufactory. Suitable also on the procedure of leather assembling in general.

Adhésif de caoutchouc naturel (solution)

Adhésif à base de caoutchouc naturel à couleur claire, convenable pour la doublure et l'assemblage de la partie supérieure avant couture dans la fabrication des chaussures. Peut aussi servir dans l'industrie du cuir.



F-50

Κόλλα από φυσικό ελαστικό (βενζινόκολλα)

Ανοιχτόχρωμη και παχύρευστη, κατάλληλη για όλες τις βοηθητικές εργασίες και το μοντάρισμα φοντιών στην υποδηματοβιομηχανία. Ανοιχτόχρωμη και παχύρευστη.

Natural rubber adhesive (solution)

Light coloured with high viscosity, natural rubber adhesive suitable for lining and assembling of uppers before stitching in shoe manufactory. Suitable also on the procedure of leather assembling in general.

Adhésif de caoutchouc naturel (solution)

Adhésif à base de caoutchouc naturel, à haute viscosité et à couleur claire, convenable pour la doublure et l'assemblage de la partie supérieure avant couture dans la fabrication des chaussures. Peut aussi servir dans l'industrie du cuir.

|       | Ιξώδες στους 20°C<br>Viscosity at 20°C<br>Viscosité à 20°C | Ανοιχτός χρόνος<br>Open tack time<br>Temps de prise ouvert | Θερμοκρασία αναγέννησης<br>Reactivation temperature<br>Température de réactivation | Προσθήκη σκληρυντή<br>Addition of Crosslinker<br>L' addition d'un réticulant |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| CM-14 | 3500 ± 500 cps                                             | X                                                          | X                                                                                  | X                                                                            |
| F-50  | 5000 ± 500 cps                                             | X                                                          | X                                                                                  | X                                                                            |

18/19

# Κόλλες Πολυουρεθάνης (Λουστρινόκολλες)

## Polyurethane Adhesives / Adhésifs de Polyuréthane



### KM-82

Θερμοανθεκτική κόλλα πολυουρεθάνης (λουστρινόκολλα)

Παχύρευστη κόλλα κατάλληλη για συγκόλληση φοντιών ειδικά για σόλες από PVC αλλά και για σόλες από πολυουρεθάνη, θερμοπλαστικές (TR) και SBR με καλή αρχική συγκόλληση.

Heat resistant polyurethane adhesive

Viscous polyurethane adhesive suitable for bonding uppers especially to PVC soles, but also to PU, SBR and thermoplastic rubber soles (TR) with good green strenght.

Adhésif polyuréthane thermo résistant

Adhésif polyuréthane visqueux spécialement convenable pour unir les tiges de chaussures aux semelles en PVC, peut aussi être utilisé pour les semelles en PU, SBR et TR. Tack initial élevé.



### F-2025

Θερμοανθεκτική κόλλα πολυουρεθάνης (λουστρινόκολλα)

Κόλλα κατάλληλη για συγκόλληση φοντιών ειδικά για σόλες από PVC αλλά και για σόλες από πολυουρεθάνη, θερμοπλαστικές (TR) και SBR με καλή αρχική συγκόλληση.

Heat resistant polyurethane adhesive

Polyurethane adhesive suitable for bonding uppers especially to PVC soles but also to PU, SBR and thermoplastic rubber soles (TR) with good green strenght.

Adhésif polyuréthane thermo résistant

Adhésif polyuréthane spécialement convenable pour unir les tiges de chaussures aux semelles en PVC, peut aussi être utilisé pour les semelles en PU, SBR et TR. Tack initial élevé.



### KM-97

Κόλλα πολυουρεθάνης (λουστρινόκολλα)

Κόλλα υψηλών στερεών κατάλληλη για συγκόλληση φοντιών σε σόλες από πολυουρεθάνη, PVC, θερμοπλαστικές (TR) και SBR με καλή αρχική συγκόλληση.

Polyurethane adhesive

High solids, polyurethane adhesive suitable for bonding uppers to PVC, PU, SBR and thermoplastic rubber soles (TR) with high green strenght.

Adhésif polyuréthane

Adhésif polyuréthane à teneur en solide élevé, convenable pour unir les tiges de chaussures aux semelles en PVC, PU, SBR et TR avec un tack initial élevé.



### CM-888

Κόλλα πολυουρεθάνης

Κόλλα υψηλών στερεών κατάλληλη για συγκόλληση φοντιών σε σόλες από πολυουρεθάνη, PVC, θερμοπλαστικές (TR) και SBR με καλή αρχική συγκόλληση. Κατάλληλη για φουσκωτά σκάφη και στολές δυτών από PU.

Polychloroprene adhesive

High solids, polyurethane adhesive suitable for bonding uppers to PVC, PU, SBR and thermoplastic rubber soles with high green strenght. Suitable also for PU made inflatable boats and divers suits.

Adhésif polyuréthane

Adhésif polyuréthane à teneur en solide élevé, convenable pour unir les tiges de chaussures aux semelles en PVC, PU, SBR et TR avec un tack initial élevé. Convenable aussi pour les bateaux gonflables en PU et les tenues de plongée.

|               | Ιξώδες στους 20°C<br>Viscosity at 20°C<br>Viscosité à 20°C | Ανοιχτός χρόνος<br>Open time<br>Temps de prise ouvert | Θερμοκρασία αναγέννησης<br>Reactivation temperature<br>Température de réactivation | Προσθήκη σκληρυντή<br>Addition of Crosslinker<br>L' addition d'un réticulant |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KM-82</b>  | 4000 ± 500 cps                                             | X                                                     | 60 - 70 °C                                                                         | (5%)                                                                         |
| <b>F-2025</b> | 3500 ± 500 cps                                             | X                                                     | 60 - 70 °C                                                                         | (5%)                                                                         |
| <b>KM-97</b>  | 3500 ± 500 cps                                             | X                                                     | 50 - 60 °C                                                                         | (5%)                                                                         |

|               | Ιξώδες στους 20°C<br>Viscosity at 20°C<br>Viscosité à 20°C | Ανοιχτός χρόνος<br>Open time<br>Temps de prise ouvert | Θερμοκρασία αναγέννησης<br>Reactivation temperature<br>Température de réactivation | Προσθήκη σκληρυντή<br>Addition of Crosslinker<br>L' addition d'un réticulant |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CM-888</b> | 3500 ± 500 cps                                             | X                                                     | 50 - 60 °C                                                                         | (5%)                                                                         |

20/21

# Κόλλες για Διάφορες Χρήσεις

## Adhesives for Various Use / Adhésives pour Diverses Utilisations



### LATEX

Latex 60%

Λευκό με διάφανο φιλμ. Είναι ένα φυσικό προϊόν το οποίο διατηρείται ως διασπορά ενός πρωτεϊνικού στρώματος που είναι προσροφημένο στην επιφάνεια των σωματιδίων του ελαστικού. Η αμμωνία χρησιμοποιείται για να σταματήσει τη δράση των βακτηριδίων και να διατηρήσει το pH στην αλκαλική περιοχή (περίπου 10).

Latex 60%

*Milky white with transparent film. It is a low ammonia natural product maintained as a dispersion by the presence of a protein layer adsorbed on the surface of the rubber particles. Ammonia is used to stop the activity of bacteria and maintain the pH in alkalic range around 10.*

Latex 60%

*Blanc laiteux avec un film transparent. Il est un produit naturel à faible ammoniac maintenu en dispersion par la présence d'une couche de protéines adsorbées sur la surface des particules de caoutchouc. L'ammoniac est utilisé pour arrêter l'activité des bactéries et maintenir le pH dans la gamme alcaline autour de 10.*



### CM-54

Θερμοανθεκτική κόλλα πολυχλωροπρενίου

Κατάλληλη για την συγκόλληση φύλλων φορμάικας σε μοριοσανίδες, ξύλο και μέταλλο. Συνίσταται ιδιαίτερα για συγκολλήσεις στα αμαξώματα (λάστιχα, ταπετσαρίες, ουρανούς).

Heat resistant polychloroprene adhesive

*Suitable for automotive upholstery and for adhering of formica on particle board, wood or metal.*

Adhésif polychloroprène thermo-résistant

*Convenable pour la sellerie automobile, et l'adhésion du formica sur métal et bois aggloméré ou naturel.*



### CM-85/42

Κόλλα πολυχλωροπρενίου για δάπεδα

Κόλλα κατάλληλη για ισχυρή συγκόλληση φύλλων ελαστικού και PVC, μοκετών και χαλιών σε δάπεδα από μωσαϊκό, τσιμέντο ή ξύλο.

Polychloroprene adhesive for flooring

*Adhesive suitable for strong and permanent adhesion of synthetic or natural floor coverings and carpets to surfaces of mosaic, cement, wood etc.*

Adhésif polychloroprène pour dallage

*Adhésif convenable pour une adhérence permanente de revêtement de sol naturel ou synthétique et tapisserie sur sol en mosaïque, béton ou bois etc.*



### CM-270

Υπόλευκη κόλλα πολυχλωροπρενίου για δάπεδα

Κόλλα κατάλληλη για ισχυρή συγκόλληση φύλλων ελαστικού και PVC, μοκετών και χαλιών σε δάπεδα από μωσαϊκό, τσιμέντο ή ξύλο.

Off-white polychloroprene adhesive for flooring

*Adhesive suitable for strong and permanent adhesion of synthetic or natural floor coverings and carpets to surfaces of mosaic, cement, wood etc.*

Adhésif polychloroprène blanc cassé pour dallage

*Adhésif convenable pour une adhérence permanente de revêtement de sol naturel ou synthétique et tapisserie sur sol en mosaïque, béton ou bois etc.*

|       | Ιξώδες στους 20°C<br>Viscosity at 20°C<br>Viscosité à 20°C | Ανοιχτός χρόνος<br>Open tack time<br>Temps de prise ouvert | Θερμοκρασία αναγέννησης<br>Reactivation temperature<br>Température de réactivation | Προσθήκη σκληρυντή<br>Addition of Crosslinker<br>L' addition d'un réticulant |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| CM-54 | 3000 ± 500 cps                                             | 30 - 45 min                                                | X                                                                                  | X                                                                            |

|          | Ιξώδες στους 20°C<br>Viscosity at 20°C<br>Viscosité à 20°C | Ανοιχτός χρόνος<br>Open tack time<br>Temps de prise ouvert | Θερμοκρασία αναγέννησης<br>Reactivation temperature<br>Température de réactivation | Προσθήκη σκληρυντή<br>Addition of Crosslinker<br>L' addition d'un réticulant |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| CM-85/42 | 2800 ± 500 cps                                             | 3 - 4 h                                                    | X                                                                                  | X                                                                            |
| CM-270   | 2750 ± 500 cps                                             | 3 - 4 h                                                    | X                                                                                  | X                                                                            |

## 22/23 Primers και Σκληρυντές

### Primers and Crosslinkers / Amorce et Agents de Réticulation



#### PRIMER TR

Για πλύσιμο σολών από TR (θερμοπλαστικές) ή SBR.

*One component chlorinating agent for soles in TR rubber or SBR.*

*Un composant agent de chloration pour semelles en caoutchouc TR ou SBR.*



#### PRIMER PU

Για πλύσιμο σολών από Πολιουρεθάνη.

*One component primer for the treatment of PU soles.*

*Une composant amorce pour le traitement de PU semelles.*



#### DESMODUR RFE

Σκληρυντής της Bayer για κόλλες πολυχλωροπρενίου και πολιουρεθάνης.

*Bayer réticulant pour des adhésifs de polyuréthane et de polychloroprène.*



#### DESMODUR RC CARMYDUR

Διάφανος σκληρυντής της Bayer για κόλλες πολυχλωροπρενίου και πολιουρεθάνης.

*Bayer réticulant transparent pour des adhésifs de polyuréthane et de polychloroprène.*

## Διαλυτικά

### Solvents / Solvants



#### A

##### Διαλυτικό

Διαλυτικό για κόλλες πολυχλωροπρενίου.

##### Solvent

*Solvent for diluting polychloroprene adhesives.*

##### Solvant

*Solvant pour la dilution des adhésifs de polychloroprène.*



#### B

##### Διαλυτικό

Διαλυτικό για κόλλες πολιουρεθάνης.

##### Solvent

*Solvent for diluting polyurethane adhesives.*

##### Solvant

*Solvant pour la dilution des adhésifs de polyuréthane.*



#### D

##### Διαλυτικό

Διαλυτικό για πλύσιμο σολών από PVC.

##### Solvent

*Solvent for the treatment of PVC soles.*

##### Solvant

*Solvant pour le traitement de PVC semelles.*



#### F-31

##### Διαλυτικό

Διαλυτικό για κόλλες πολυχλωροπρενίου και πολιουρεθάνης.

##### Solvent

*Solvent for diluting polychloroprene and polyurethane adhesives.*

##### Solvant

*Solvant pour la dilution des adhésifs de polychloroprène et de polyuréthane.*

Συνέπεια και σεβασμός για τον άνθρωπο και το περιβάλλον

Consistency and respect to the consumer and the environment  
Constance et respect pour le consommateur et l'environnement



Το καλύτερο «εργαλείο» για κάθε επαγγελματία  
The best “tool kit” for every professional  
La meilleure «boite à outils» pour chaque professionnel



**carmyco**  
www.carmyco.gr




Ο συνεργάτης σας σε όλο τον κόσμο  
για περισσότερα από 50 χρόνια

Your global partner for more than 50 years  
Votre partenaire global pour plus de 50 ans



[www.carmyco.gr](http://www.carmyco.gr)

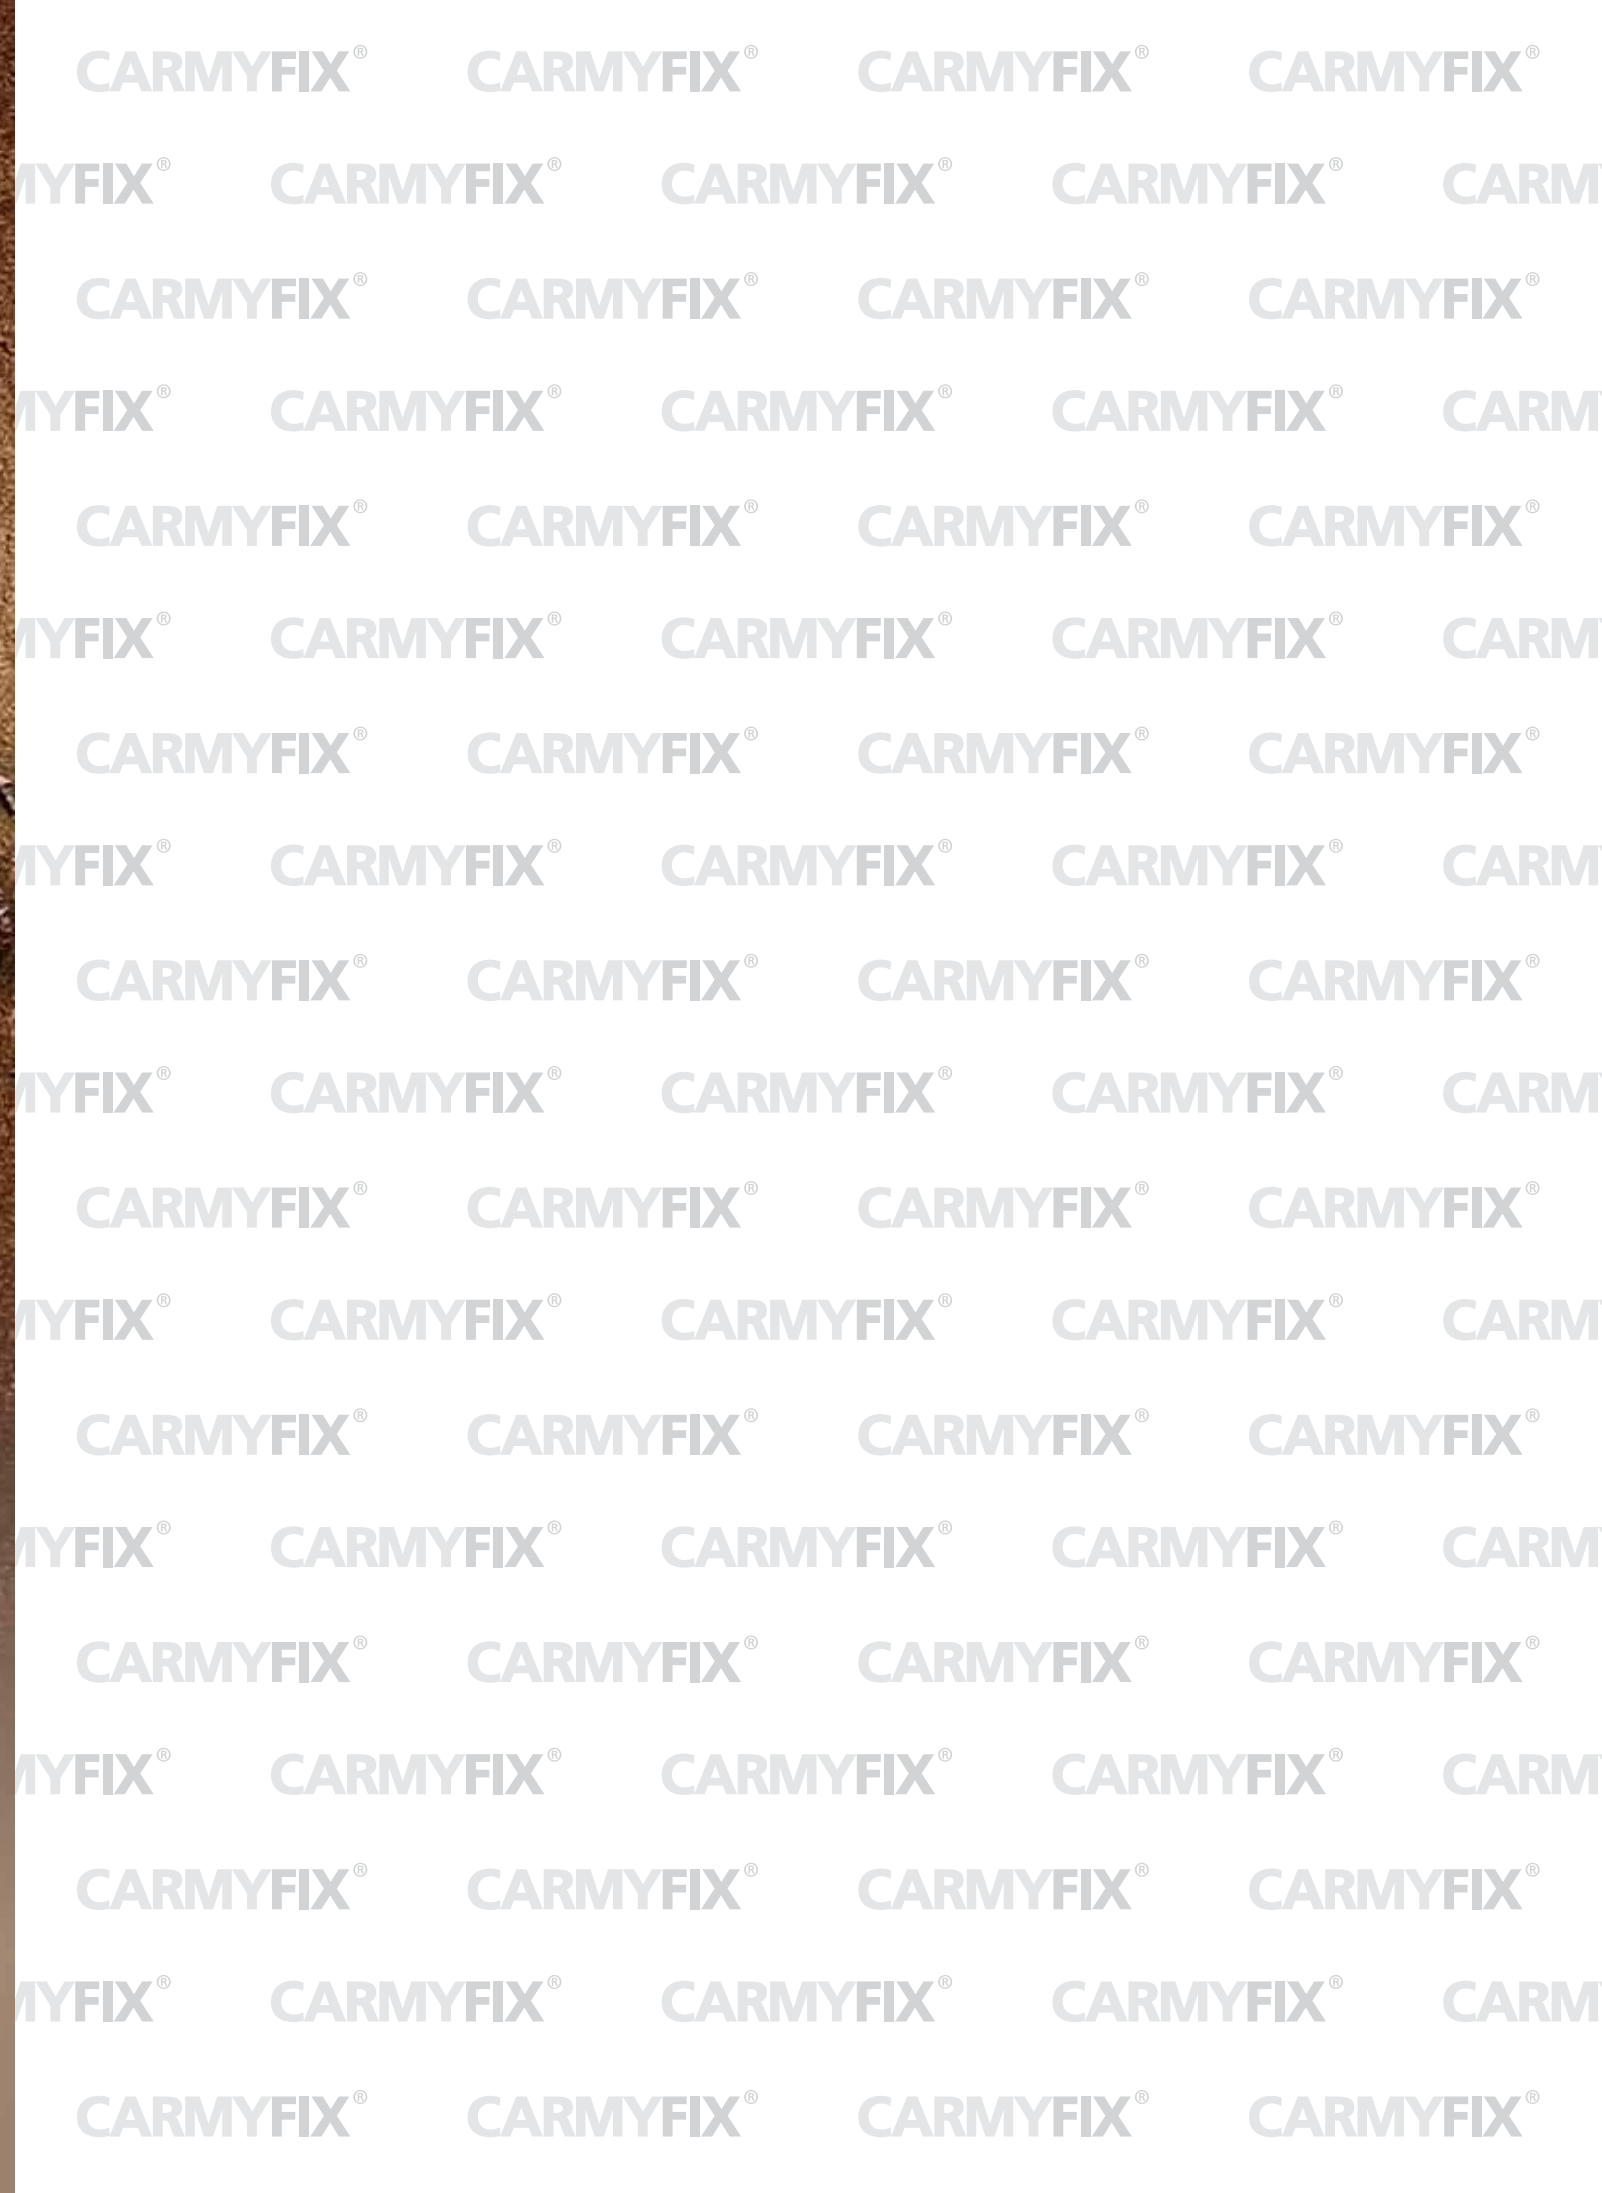



ΚΟΛΛΕΣ/ΧΡΩΜΑΤΑ/ΒΕΡΝΙΚΙΑ • ADHESIVES/PAINTS/VARNISHES • ADHÉSIFS/PEINTURE/VERNIS

54ο χλμ. ΕΟΑΛ, Οινόφυτα Βοιωτίας  
Τηλ.: 2262 032970 / Fax: 2262 056020  
sales@thrakon.gr

Inofita Viotia, Greece  
Tel: 0030 2262 032970 / Fax: 0030 2262 056020  
sales@thrakon.gr